

## D A CH ELA-Wandlautsprecher

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Installation und dem Betrieb gründlich durch und heben Sie die Anleitung für ein späteres Nachlesen auf.


### 1 Verwendungsmöglichkeiten

Dieser ELA-Lautsprecher ist speziell für den Einsatz in ELA-Anlagen konzipiert, die mit 100-V-Technik arbeiten. Durch die 2-Wege-Ausführung (Mitteltieftöner plus Kaltenthochtoner) wird eine besonders gute Klangwiedergabe erreicht.

### 2 Wichtige Hinweise für den sicheren Gebrauch

Der Lautsprecher entspricht allen erforderlichen Richtlinien der EU und ist deshalb mit **CE** gekennzeichnet.

- Verwenden Sie den Lautsprecher nur im Innenbereich. Schützen Sie ihn von Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich: 0 – 40 °C).
- Verwenden Sie für die Reinigung nur ein trockenes, weiches Tuch, auf keinen Fall Chemikalien oder Wasser.
- Wird der Lautsprecher zweckentfremdet, nicht fachgerecht angeschlossen oder überlastet, kann keine Haftung für daraus resultierende Sach- oder Personenschäden und keine Garantie für den Lautsprecher übernommen werden.



### 3 Elektrischer Anschluss

**WANRUNG** Im Betrieb liegt berührungsgefährliche Spannung bis 100 V an den Anschlussklemmen an. Die Installation darf nur durch Fachpersonal erfolgen.


Achten Sie auf die richtige Leistungsanpassung. Eine falsche Anpassung führt zur Zerstörung des ELA-Verstärkers! Die Summe der Leistungen aller angeschlossenen Lautsprecher darf die Verstärkerleistung nicht überschreiten.

- 1) Falls die ELA-Anlage eingeschaltet ist, diese zuerst komplett ausschalten!
- 2) Den Lautsprecher über die schwarze Klemme (COM) und eine der roten Klemmen (2,5 W oder 5 W), die der gewünschten Nennbelastung durch den Lautsprecher entspricht, mit dem Ausgang des ELA-Verstärkers verbinden.
- 3) Beim Anschluss von mehreren Lautsprechern darauf achten, dass die Lautsprecher alle gleich gepolt werden (schwarze Klemme = Minuspol).

### 4 Technische Daten

Frequenzbereich: ..... 80 – 18 000 Hz  
Nennbelastbarkeit: ..... 2,5 WRMS oder 5 WRMS  
Abmessungen (B x H x T): ..... 185 x 275 x 38 mm  
Gewicht: ..... 1,2 kg

Änderungen vorbehalten.

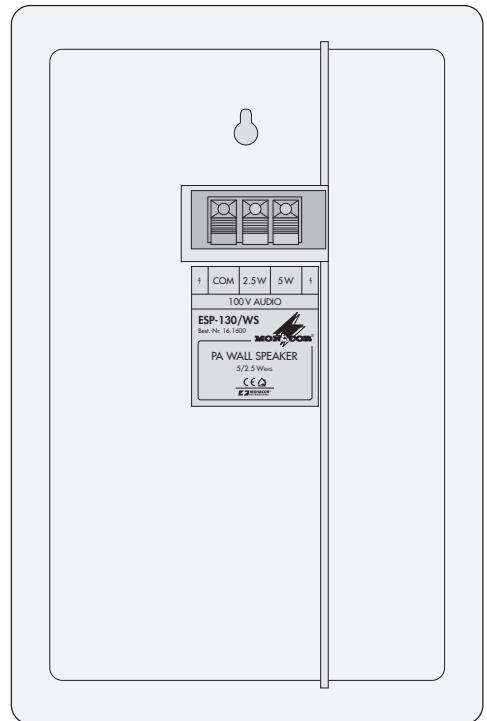

## GB PA Wall Speaker

Please read these operating instructions carefully prior to installing and operating the PA wall speaker. Please keep the operating instructions for later use.

### 1 Applications


This PA speaker is especially designed for applications in PA systems operating with 100 V technique. Due to the 2-way design (bass-midrange speaker plus dome tweeter) an especially good sound reproduction is obtained.

### 2 Important Safety Notes

The speaker corresponds to all required directives of the EU and is therefore marked with **CE**.

- The speaker is suitable for indoor use only. Protect it against dripping water and splash water, high air humidity and heat (admissible ambient temperature range 0 – 40 °C).
- For cleaning only use a dry, soft cloth, by no means chemicals or water.

- No guarantee claims for the unit or liability for any resulting personal damage or material damage will be accepted if the speaker is used for other purposes than originally intended, if it is not correctly connected or if it is overloaded.



### 3 Electrical Connection

**WANRUNG** During operation there is a hazard of contact at the connection terminals with a voltage of up to 100 V. The installation must only be made by authorized personnel.

Pay attention to the correct power matching. In case of incorrect matching, the PA amplifier will be destroyed! The total power of all connected speakers must not exceed the amplifier power.

- 1) In case the PA system is switched on, first switch it off completely!
- 2) Connect the speaker via the black terminal (COM) and one of the red terminals (2,5 W or 5 W), which corresponds to the desired rated load by the speaker to the output of the PA amplifier.
- 3) When connecting several speakers, observe that the speakers are polarized in the same way (black terminal = negative pole).

### 4 Specifications

Frequency range: ..... 80 – 18 000 Hz  
Power rating: ..... 2,5 WRMS or 5 WRMS  
Dimensions (W x H x D): ..... 185 x 275 x 38 mm  
Weight: ..... 1,2 kg

Subject to change.

## F B CH Haut-parleur PA pour mur

Lisez ce mode d'emploi soigneusement avant toute installation et fonctionnement. Conservez le mode d'emploi pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

### 1 Possibilités d'utilisation


Ce haut-parleur PA est spécialement conçu pour une installation dans des systèmes de sonorisation PA fonctionnant en ligne 100 V. À cause du système 2 voies (haut-parleur grave-médium plus haut-parleur d'aigu à dôme) une très bonne reproduction sonore est atteinte.

### 2 Conseils importants de sécurité

Le haut-parleur répond à toutes les directives nécessaires de l'Union européenne et porte donc le symbole **CE**.

- Le haut-parleur n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité élevée de l'air et de la chaleur (température ambiante admissible 0 – 40 °C).
- Pour le nettoyer, utilisez un chiffon sec et doux, en aucun cas de produits chimiques ou d'eau.

- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dégâts consécutifs et de dommages consécutifs sur les personnes si le haut-parleur est utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu, s'il n'est pas correctement branché ou s'il est en surcharge, de même, la garantie deviendrait caduque.



### 3 Branchement électrique

**AVERTISSEMENT** Pendant le fonctionnement, une tension de contact dangereux jusqu'à 100 V est présente aux bornes. Seul un personnel qualifié peut effectuer les branchements.

Veillez à adapter la puissance correctement. Une puissance erronée conduit à la destruction de l'amplificateur PA ! La somme des puissances de l'ensemble des haut-parleurs reliées ne doit pas dépasser la puissance de l'amplificateur.

- 1) Si l'installation PA est allumée, veillez à la débrancher complètement !
- 2) Reliez le haut-parleur via la borne noire (COM) et une des bornes rouges (2,5 W ou 5 W) qui correspond à la puissance nominale souhaitée par le haut-parleur, à la sortie de l'amplificateur PA.
- 3) Si vous branchez plusieurs haut-parleurs, veillez à ce qu'ils aient tous la même polarité (borne noire : pôle moins).

### 4 Caractéristiques techniques

Bande passante : ..... 80 – 18 000 Hz  
Puissance nominale : ..... 2,5 WRMS ou 5 WRMS  
Dimensions (L x H x P) : ..... 185 x 275 x 38 mm  
Poids : ..... 1,2 kg

Tout droit de modification réservé.

## I Altoparlante PA per parete

Vi preghiamo di leggere attentamente le presenti istruzioni prima dell'installazione e della messa in funzione. Conservate le istruzioni per poterle rileggere in un secondo tempo.

### 1 Possibilità d'impiego

Questo altoparlante PA è stato realizzato per l'impiego in impianti PA con uscita audio 100 V. Grazie alla versione a 2 vie (woofer/midrange più tweeter a cupola), si ottiene una riproduzione particolarmente buona del suono.

### 2 Avvertenze di sicurezza

Il diffusore è conforme a tutte le direttive richieste dell'UE e pertanto porta la sigla **CE**.

- Usare il diffusore solo all'interno di locali. Proteggerlo dall'acqua gocciolante e dagli spruzzi d'acqua, da alta umidità dell'aria e dal calore (temperatura d'impiego ammessa fra 0 e 40 °C).
- Per la pulizia usare solo un panno morbido, asciutto; non impiegare in nessun caso prodotti chimici o acqua.
- Nel caso di uso improprio, di collegamenti sbagliati o sovraccarico non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni, a persone o a cose e non si assume nessuna garanzia per l'altoparlante.



Se si desidera eliminare l'altoparlante definitivamente, consegnarlo per lo smaltimento ad un'istituzione locale per il riciclaggio.

### 3 Collegamento elettrico

**ATTENZIONE** Durante il funzionamento, è presente una tensione pericolosa ai morsetti fino a 100 V. L'installazione deve essere fatta solo da personale specializzato.

Rispettare il corretto adattamento alla potenza per non rischiare di distruggere l'amplificatore PA! La somma delle potenze di tutti gli altoparlanti collegati non deve superare la potenza dell'amplificatore.

- 1) Se l'impianto PA è acceso occorre dapprima spegnerlo completamente!
- 2) Collegare l'altoparlante tramite il morsetto nero (COM) più un dei morsetti rossi (2,5 W o 5 W) – a seconda della potenza nominale dell'altoparlante – con l'uscita dell'amplificatore PA.
- 3) Se si collegano più altoparlanti fare attenzione che la polarità sia identica per tutti gli altoparlanti (morsetto nero = negativo).

### 4 Dati tecnici


Banda passante: ..... 80 – 18 000 Hz

Potenza nominale: ..... 2,5 WRMS o 5 WRMS

Dimensioni (l x h x p): ..... 185 x 275 x 38 mm

Peso: ..... 1,2 kg

Con riserva di modifiche tecniche.

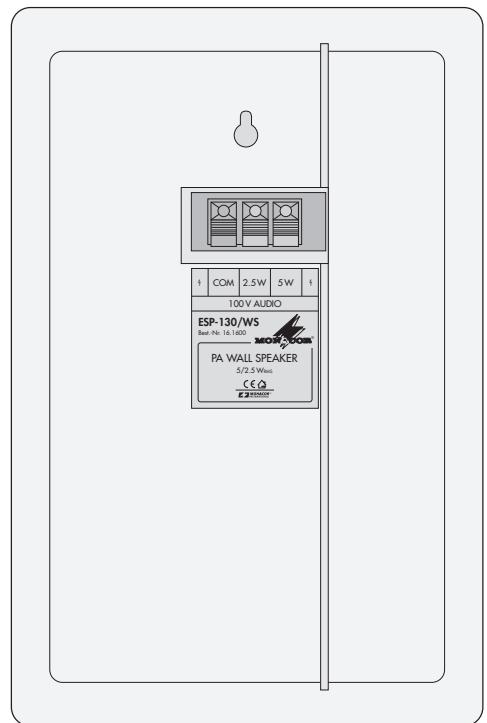

## E Altavoz PA de pared

Por favor, lea estas instrucciones de uso detalladamente antes de instalar y hacer funcionar el altavoz PA de pared. Por favor, guarde este manual de instrucciones para una utilización posterior.

### 1 Aplicaciones

Este altavoz PA de pared está especialmente diseñado para aplicaciones en sistemas PA que funcionan con una técnica de 100 V. Debido a su diseño de 2 vías (altavoz de grave-medio más tweeter con cúpula) se obtiene una muy buena reproducción de sonido.

### 2 Notas de seguridad importantes

El altavoz cumple con todas las directivas requeridas por la UE y por lo tanto está marcado con el símbolo **CE**.

- El altavoz está adecuado para utilizarlo sólo en interiores. Proteja el aparato de goteos y salpicaduras, elevada humedad del aire y calor (temperatura ambiente admisible: 0 – 40 °C).
- Para limpiarlo, utilice solamente un trapo seco y suave, nunca productos químicos o agua.

- El altavoz carecería de todo tipo de garantía en caso de daños materiales o personales si se utiliza con otro fin del que le ha sido concebido, si no está correctamente conectado, o sobrecargado.



Si el altavoz está definitivamente retirado de servicio, llévelo en una fábrica de reciclaje próxima para contribuir a su eliminación no contaminante.

### 3 Conexión eléctrica

**ADVERTENCIA** Durante el funcionamiento existe un riesgo de contacto con terminales de conexiones con un voltaje de hasta 100 V. La instalación únicamente debe hacerse por personal especializado.

Preste atención a hacer una correcta adaptación de la potencia. ¡En caso de adaptación incorrecta, el amplificador PA se estropearía! La potencia total de todos los altavoces conectados no debe exceder a la potencia del amplificador.

- Producen ani dostawca nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe szkody materialne, jeśli urządzenie było używane niezgodnie z przeznaczeniem, zostało zainstalowane lub obsługiwane niepoprawnie.



Jeśli urządzenie nie będzie już nigdy więcej używane, wskazane jest przekazanie go do miejsca utylizacji odpadów, aby zostało utylizowane bez szkody dla środowiska.

### 3 Połączenia elektryczne

**UWAGA** Podczas działania głośnika, na przyłączach może wystąpić napięcie do 100 V. Instalacje może przeprowadzać tylko przeszkołony personel.

Należy zwracać uwagę na odpowiednie dopasowanie obciążenia. W przypadku nieprawidłowego połączenia, wzmacniacz może ulec uszkodzeniu! Całkowita moc wszystkich podłączonych głośników nie może przekraczać mocy wzmacniacza.

- 1) En caso de que el recinto PA esté encendido, prime ráramente apáguelo completamente.

2) Conecte el altavoz a través de la terminal negra (COM) y una de las terminales rojas (2,5 W o 5 W), que corresponden a la carga nominal deseada por el altavoz, a la salida del amplificador PA.

- 3) Cuando conecte varios altavoces, observe que los altavoces están polarizados del mismo modo (terminal negra = polo negativo).

### 4 Especificaciones

Rango de frecuencia: ..... 80 – 18 000 Hz

Capacidad nominal: ..... 2,5 WRMS o 5 WRMS

Dimensiones (L x A x P): ... 185 x 275 x 38 mm

Peso: ..... 1,2 kg

Sujeto a cambios.

- 1) Jeśli system nagłośnieniowy jest włączony, należy go całkowicie wyłączyć!

2) Podłącz głośnik używając czarnego (COM) i jednego z czerwonych zacisków (2,5 W lub 5 W), w zależności od obciążenia wyjścia wzmacniacza.

- 3) Przy podłączaniu kilku głośników, należy zwrócić uwagę na bieguność (powinna być taka sama przy każdym głośniku, czarny zacisk = minus).

### 4 Dane techniczne

Pasmó przenoszenia: ..... 80 – 18 000 Hz

Moc znamionowa: ..... 2,5 WRMS lub 5 WRMS

Wymiary: ..... 185 x 275 x 38 mm

Waga: ..... 1,2 kg

Z zastrzeżeniem możliwości zmian.

## PL Głośnik naścienny

Przed instalacją głośnika należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia. Instrukcję należy zatrzymać do późniejszego oglądu.

### 1 Zastosowanie

Głośnik jest przeznaczony do stosowania w systemach nagłośnieniowych działających w technice 100 V. Dzięki zastosowaniu dwudrożnego systemu (głośnik niskośrednio tonowy i głośnik wysokotonowy) uzyskuje się wysoką jakość dźwięku.

### 2 Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Głośnik spełnia wszystkie wymagania norm UE dzięki temu został oznaczony symbolem **CE**.

- Głośnik przeznaczony jest tylko do zastosowań wewnętrznych. Należy chronić go przed wodą, dużą wilgotnością oraz wysokimi temperaturami (dopuszczalny zakres 0 – 40 °C)
- Do czyszczenia obudowy używać suchej, miękkiej ściereczki. Nie stosować wody ani środków czyszczących.

- Producen ani dostawca nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe szkody materialne, jeśli urządzenie było używane niezgodnie z przeznaczeniem, zostało zainstalowane lub obsługiwane niepoprawnie.



Jeśli urządzenie nie będzie już nigdy więcej używane, wskazane jest przekazanie go do miejsca utylizacji odpadów, aby zostało utylizowane bez szkody dla środowiska.